


Contrôles de régulation Basic



- Test du système automatique pour le contrôle de toutes les fonctions et tous les composants de l'appareil
- Contrôle continu ou avec commutateur marche / arrêt
- 5 lampes supplémentaires pour l'indication de données de fonctionnement importantes
- 2 signaux à distance sans potentiel
- Fonction Stand-By permettant d'éviter que de l'eau ne stagne dans le cylindre
- Un ajustement automatique suivant la qualité d'eau disponible
- Interface ordinateur en série
- Possibilité de commutation sur humidification de processus

Contrôles de régulation Comfort

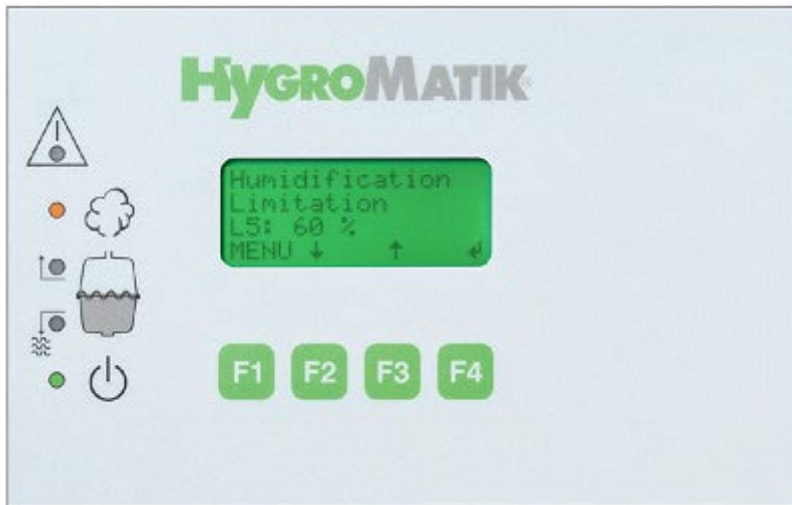

- Test du système automatique pour le contrôle de toutes les fonctions et tous les composants de l'appareil
- Contrôle continu ou avec commutateur marche / arrêt
- Contrôle PI intégré
- Écran à 4 chiffres rétro éclairé
- 4 touches de fonctions pour une utilisation et une programmation simples
- 5 lampes supplémentaires pour l'indication de données de fonctionnement importantes
- 2 signaux à distance sans potentiel
- Fonction Stand-By permettant d'éviter que de l'eau ne stagne dans le cylindre
- Un ajustement automatique suivant la qualité d'eau disponible
- Interface ordinateur en série
- Possibilité de commutation sur humidification de processus à partir du menu